

Econex Board 12/24

гарантия 5 лет



Запрашивайте протоколы и чертежи в офисах продаж

Econex Board – это эффективное освещение высоких рекламных щитов, фасадов зданий и производственных помещений, он делает их заметнее, ярче и привлекательнее. Установка светодиодных прожекторов Econex Board позволит значительно сэкономить на содержании осветительных приборов, так как в течение всего срока эксплуатации они не нуждаются в дополнительном обслуживании. Кроме того, светильники Econex Board потребляют мало электроэнергии, их использование существенно снижает затраты на освещение.

Область применения:

- освещение зданий, фасадов, рекламных щитов, промышленных помещений и т. д.



Удобное крепление

Устанавливается на любую ровную поверхность под нужным углом

Установка

Кронштейн-мира устанавливается на любую поверхность с шагом фиксации 15°.

Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминиевого профиля, изготовленного методом экструзии, и элементов из листового металла, окрашенных порошковой краской. Конструкция Econex Board 24 позволяет быструю замену блока питания.

Оптическая часть

Econex Board 12 – рассеиватель из монолитного поликарбоната. Econex Board 24 – герметизирован силиконовым компаундом Dow Corning. Вторичная оптика из оптического поликарбоната. Имеет высокую оптическую эффективность.


Econex Board 12

Econex Board 24


Номинальное напряжение питающей сети, В	~220	~220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~150–280 === 250–394	~90–305 === 127–431
Частота питающей сети, Гц	45–65	47–63
Коэффициент мощности, не менее	0,95	0,95
Тип источника света	СД LG/Seoul	СД Cree
Коррелированная цветовая температура, К	5000	5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 1%	менее 1%
Температура окружающей среды при эксплуатации светильника, °С	от минус 60 до плюс 40	от минус 60 до плюс 40
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254	IP65	IP67
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150	УХЛ1	УХЛ1

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без ухудшения параметров.

Econex Board 12



Econex Board 24

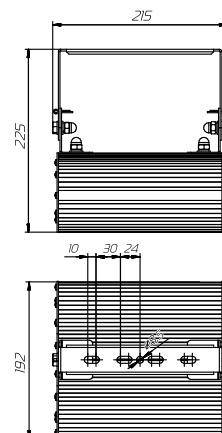


Конфигуратор

Econex Board	24	D120	IP67	24VDC
	Мощность — 12 Вт — 24 Вт	КСС — 120° (D120)	Степень защиты — IP65 — IP67	Опции — Низковольтное питание 24VAC

Номенклатура светильников Econex Board

Артикул	Наименование	лм/Вт	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм *	Кривая силы света (КСС)	Масса, не более, кг
22 024 31	Econex Board 24 D120 IP67	96	24	2900	D120	3,2
22 012 11	Econex Board 12 D120 IP65	106	16	1800	D120	1,8

Тип кривой D120



* Световой поток светодиодного модуля. Световой поток светильника уточните в IES-файле. Полная номенклатура выпускаемых светильников данной серии представлена на официальном сайте.