

# Econex Downlight 20/30

гарантия 5 лет



Запрашивайте протоколы и чертежи в офисах продаж

Светильники серии Econex Downlight предназначены для установки в коридорах, вестибюлях, коридорах, холлах, фойе, магазинах, автосалонах, торговых центрах и любых офисных, административных помещениях. Отличная альтернатива потолочным светильникам с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ).

## Область применения:

- Офисные, торговые помещения.

### Конструкция



Корпус изготовлен из теплопроводной пластмассы

### Малый вес



Облегченная конструкция аналогична по массе традиционному светильнику

Номинальное напряжение питающей сети, В	~220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 150–280 == 250–394
Частота питающей сети, Гц	45–65
Коэффициент мощности, не менее	0,94
Тип источника света	СД LG/Samsung
Коррелированная цветовая температура, К	3000/4000/5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 1%
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254	IP40**
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150	УХЛ4

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без ухудшения параметров.

### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или подшивные потолки из гипсокартона. Возможна установка в потолок типа Грильято.

### Конструкция

Корпус светильника выполнен из теплопроводного пластика, источник питания расположен отдельно, входит в комплект поставки.

### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната.


### Блок аварийного питания

Обеспечивает бесперебойную работу светильника при отсутствии напряжения в течение 1 часа.


### Управление

Светильники имеют возможность диммирования с помощью ШИМ, сигнала 1-10V и внешнего резистора, а также управление по протоколу DALI и интеграция в систему беспроводного управления освещением Ecomex Smart (см. стр. 42).

### Econex Downlight 30

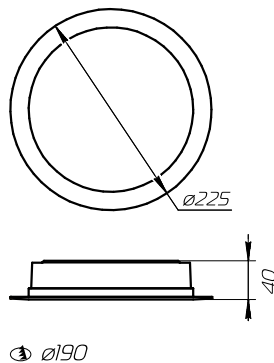

### Econex Downlight 20




### Конфигуратор

<b>Econex Downlight</b>	<b>20</b>	<b>4000K</b>	<b>AN</b>
	Мощность	Цветовая температура	Опции
	— 20 Вт	— 5000K	— Аварийный блок питания (EM)
	— 30 Вт	— 4000K	— Управление DALI (DALI)
		— 3000K (под заказ)	— Управление 1-10V (AN)

### Номенклатура светильников Econex Downlight

Артикул	Наименование	лм/Вт	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм *	Кривая силы света (КСС)	Масса, не более, кг
13 030 01	Econex Downlight 30 5000K	III	28	4000	D120	0,5
13 030 05	Econex Downlight 30 4000K	III	28	4000	D120	0,5
13 020 01	Econex Downlight 20 5000K	III	19	2700	D120	0,5
13 020 05	Econex Downlight 20 4000K	III	19	2700	D120	0,5



\* Световой поток светодиодного модуля. Световой поток светильника уточните в IES-файле.  
Полная номенклатура выпускаемых светильников данной серии представлена на официальном сайте.  
\*\* Степень защиты оптической части – IP40, степень защиты блока питания – IP20.