



## ОСВЕЩЕНИЕ ПЕРИМЕТРА ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Интегрируется с охранными системами управления на объекте. Несколько режимов работы (дежурный, тревожный, настраиваемые)

5 лет  
гарантия

100 000  
часов - срок  
эксплуатации

-40°C  
+40°C

IP66

169  
лм/Вт

45-150  
Вт



## ПРИМЕНЕНИЕ

Серия уличных светильников Econex Spark Alarm 1M / 3M применяется для освещения охранного периметра объекта.

Светильники имеют два режима работы – дежурный и тревожный.

### ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ


Обеспечивает равномерное освещение охраняемой зоны с минимальным энергопотреблением.

### ТРЕВОЖНЫЙ РЕЖИМ


Обеспечивает максимальное освещение участка вторжения включением группы светильников в режим максимальной мощности (в зависимости от настройки системы). Или, к примеру, в случае применения приборов ночного видения включение «тревожного режима» может осуществляться выключением светильников.

Spark Alarm 3M

Spark Alarm 1M



Возможность юстировки боковых сегментов в пределах  $0^{\circ}$ – $60^{\circ}$



Линзы с КСС концентрированная (K25) и широкая боковая (W3)

Корпус из экструзионного алюминия с возможностью порошковой покраски по цветовой палитре RAL

Способы монтажа: торшерный, консольный, настенный, с регулировкой угла наклона к горизонту  $0^{\circ}$  и  $15^{\circ}$ . Светильник устанавливается на основном ограждении, на отдельных опорах, стенах зданий.



## СЕРТИФИКАТЫ

ТР ТС 004, 020, 037



## УСТАНОВКА

Установка опор, их высота и расстояние между ними определяются светотехническим расчетом под конкретный проект.

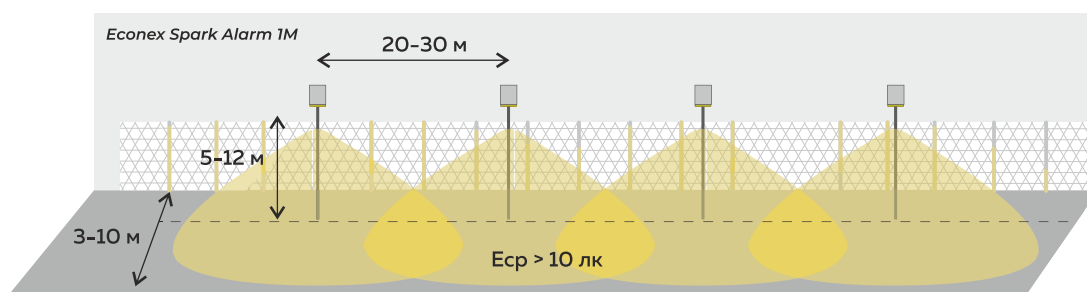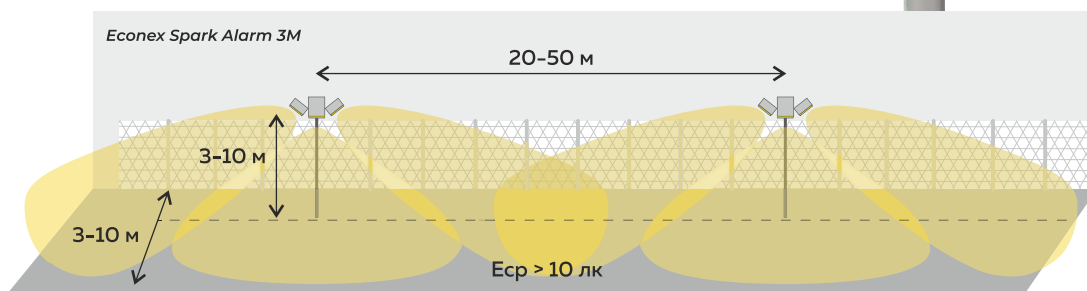

## ИНТЕГРАЦИЯ

### с охранными системами управления на объекте

- Дистанционное управление интенсивностью освещения и интеграция с видео- и охранной системами – повышает информативность и экономический эффект всей системы защиты периметра.
- Постоянный контроль состояния каждого светильника и индивидуальное адресное управление режимами освещения позволяют формировать зоны с различным уровнем освещенности и максимальной экономией электроэнергии.
- Индивидуальная система освещения для каждого объекта конфигурации на основе светильников, создающих максимально равномерную освещенность в максимально широкой, но четко ограниченной полосе, прилегающей к периметру объекта снаружи и изнутри.

AN

диммирование по протоколу 0-10V

RS

адресное проводное управление

2R L


двухрежимный (управление фазой)

2R SPDT

двухрежимный (сухой контакт)

# ЗАВОД «ЭКОНЕКС» — ОТ ПРОЕКТА ДО МОНТАЖА

российский производитель светотехнического оборудования и систем управления с экспертной реализацией проекта на предприятии заказчика.

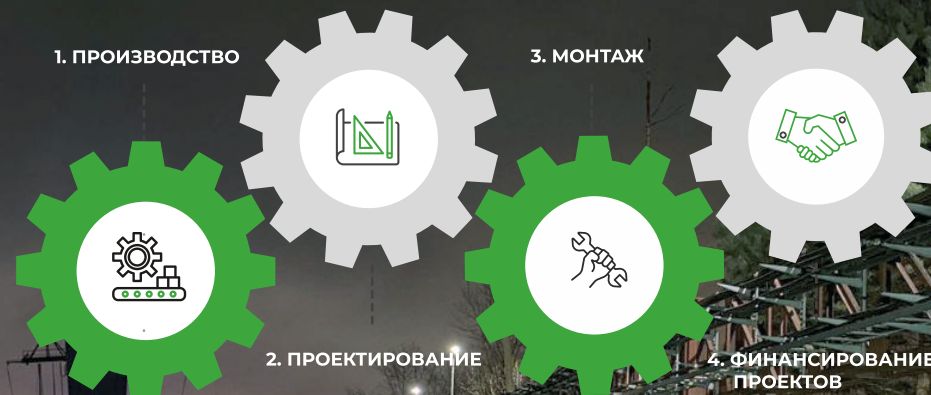

## ОБОРУДОВАНИЕ ECONEX НА ОБЪЕКТАХ

Северсталь

wildberries

ТН ТЕХНИКОЛЬ



РОСАТОМ



Завод «Эконекс» состоит в официальном реестре Малых Технологических Компаний (МТК) Министерства экономического развития РФ



В едином реестре ПО РФ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №15778 от 05.12.2022 №14921 от 12.09.2022



НОВАТЭК



ГАЗПРОМ  
СТРОЙТЭК



ОМК



НЛМК

Светотехническое оборудование Econex прошло аккредитацию у компаний:  
ПАО «Новатэк», холдинг «Объединённая металлургическая компания», группа НЛМК, ООО «Газпром стройТЭК»