



Econex Smart

Автоматическая система управления

Точка управления Econex Touch

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

Версия 2

**Для правильной эксплуатации изделия необходимо
ознакомиться с данным руководством!**

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Econex®.

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и установке. В паспорте приведена вся необходимая информация для ознакомления и правильной эксплуатации точки управления Econex Touch.

Точка управления соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК МФС 11185-3-98.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Точка управления Econex Touch является устройством, которое обеспечивает функционирование системы управления освещением, сбор данных с датчиков и счетчиков электрической энергии. Устройство оснащено сенсорным дисплеем, что позволяет осуществлять управление освещением без использования дополнительных устройств. При необходимости управление устройством может осуществляться посредством сети Ethernet или Wi-Fi с любого компьютера, планшета, смартфона, где установлено программное обеспечение Econex Smart.

1.2. Основные технические и эксплуатационные параметры.


Наименование	Значение
1. Диагональ экрана, дюймы	21,5
2. Напряжение питания, В	~100-242 В (50/60 Гц)
3. Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	от -20 до +55
4. Степень защиты	IP65
5. Габаритные размеры, мм	520x320x46
6. Масса, не более, кг	6

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект поставки точки управления входит:

- Точка управления Econex Touch – 1 шт.;
- Сетевой кабель питания – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

3. ВНЕШНИЙ ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

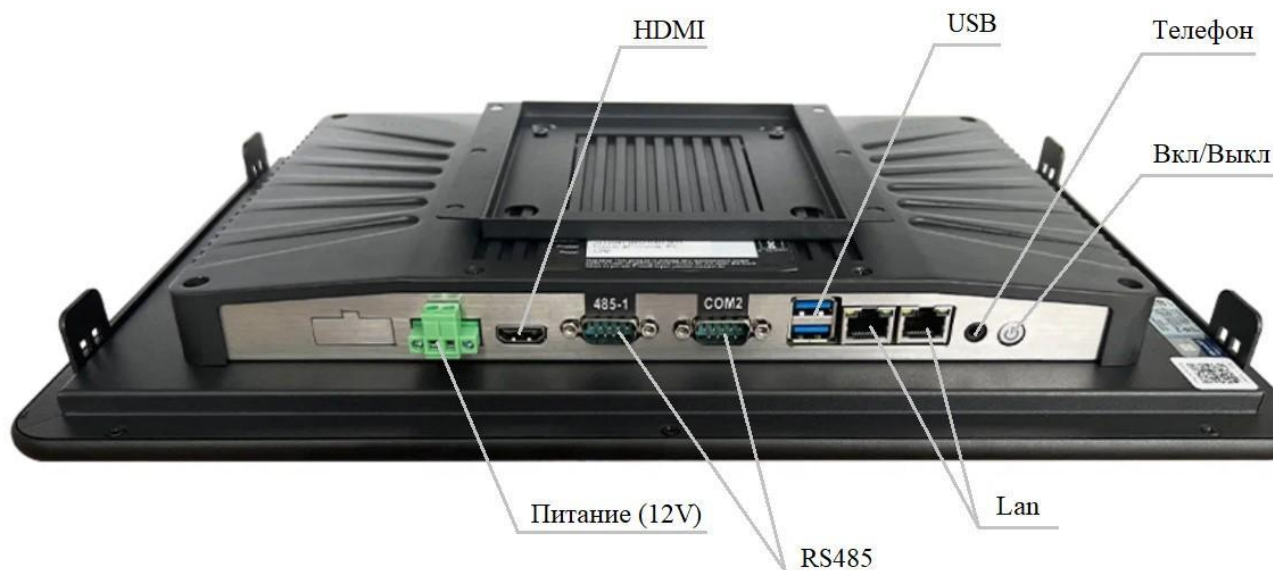

4. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Монтаж может проводиться только аттестованным техническим персоналом. Не допускается проводить монтаж (демонтаж) точки управления при поданном напряжении питания.

4.1. Извлеките из упаковочной коробки точку управления и настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и соответствии серийного номера, указанного в настоящем паспорте и на корпусе устройства.

4.2. Выполните монтаж устройства на подвесном кронштейне. Следует оставлять не менее 100 мм свободного пространства с каждой стороны корпуса устройства для вентиляции.

4.3. Подключите кабель питания к сети постоянного тока 12 В.

4.4. Подключите кабель Ethernet к разъему RJ-45 точки управления.

4.5. Включение (отключение) питания точки управления осуществляется при помощи серой кнопки, расположенной на нижней панели устройства с противоположной стороны от разъема питания (зеленого цвета).

4.6. Выполните настройку программного обеспечения Econex Smart в соответствии с руководством пользователя системы управления Econex Smart, электронная версия которого можно скачать на сайте <https://econex.ru/> или получить у представителей компании.

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Указанный ресурс, сроки службы и хранения действительны при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

5.1. Гарантии изготовителя

5.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие точки управления Econex требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

5.2.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 18 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

5.2.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

5.2.4. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организацией-перевозчиком или продавцом (представителем или дилером) предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции.

5.2.5. При обнаружении неисправности точки управления Econex в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделий бесплатно. Для этого

необходимо предоставить изделие с паспортом предприятию-изготовителю, а также представить рекламацию (в т.ч. фотографии места установки точки управления Econex) с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность.

5.2.6 Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) или на монтажной организации, осуществившей подключение.

5.2.7. Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях несоответствия показателей качества электрической энергии ГОСТ 13109-97, вследствие вмешательства третьих лиц, установки программного обеспечения, не предусмотренного данным руководством.

5.2.8. Ремонт вышедшего из строя устройства влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта прибора.

5.2.9. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям с сохраненными защитными наклейками, пломбами и настоящим паспортом.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, это лишит Вас гарантии.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

6.1. Изделие транспортируется в упаковке производителя любым закрытым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 60 °С.

6.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в сухих помещениях при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 60 °С в условиях, исключающих воздействие на них веществ, способствующих разрушению упаковки или точки управления, а также на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

6.3. По истечении срока службы, изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Точка управления

□ Econex Touch (арт. 5012301)

Серийный номер

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями
ТУ 28.99.39-006-22434905-2021 и признан годным к эксплуатации.

Печать контроллера ОТК

Дата изготовления

Изготовитель: ООО "ТД "Эконекс", 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им.
В.И. Ленина, дом 65К, офис 11
Тел/факс (8442) 72-77-72, 8-800-50034-97 (бесплатная горячая линия).
E-mail: info@econex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Точка управления упакована согласно требованиям, предусмотренным в технических условиях.

_____ 202__ г
 личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «_____» _____ 202__ г

Торговая организация _____

Подпись продавца _____ Штамп магазина

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Наименование монтажной организации _____

Дата установки _____ Гарантия на установку _____

Мастер _____

Подпись

Расшифровка подписи

ОТМЕТКА О ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Характер неисправности _____

Выполненный ремонт _____

Мастер гарантийного обслуживания _____

Ф.И.О. _____ Подпись _____

Дата _____ Штамп _____