




Econex

светоодиодное освещение

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА ECONEX POWER
К РАЗЛИЧНЫМ ПЛОСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ
ПРИ ПОМОЩИ

КОМПЛЕКТА КРЕПЛЕНИЯ 20-05
(арт. 2000005)

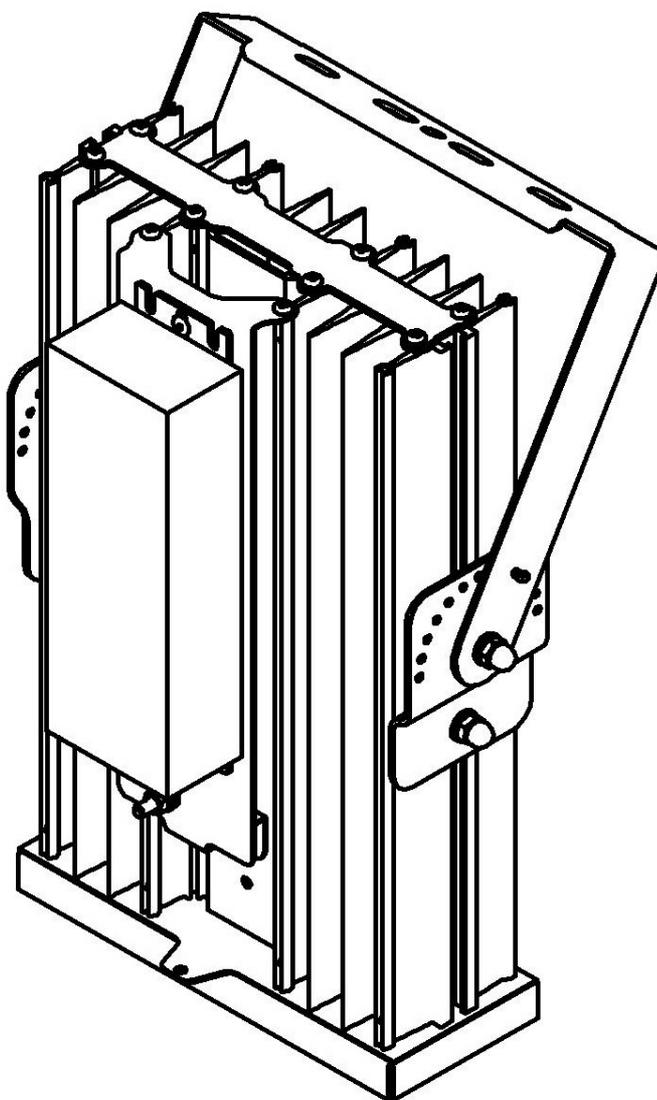

Версия 1

Благодарим Вас за приобретение осветительного прибора торговой марки Econex®.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект крепления 20-05 (арт. 2000005) предназначен для установки светодиодного светильника серии Econex Power 75 к стенам и потолкам.

Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол наклона светильника с шагом 15°

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. В комплект поставки крепления 20-05 (арт. 2000005) входят:

- Диск поворотный EP75 - 2 шт. ;
- Кронштейн Лира EP75 - 1 шт.;
- Гайка колпачковая М6 - 2 шт.;
- Болт М6х25 - 2 шт.;
- Шайба М6 - 6 шт.;
- Шплинт 3,2х14 – 2шт.

- Болт М8 с колпачковой гайкой М8 (позиция 3 рисунок 2) входят в комплект поставки светильника Econex Power.

3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

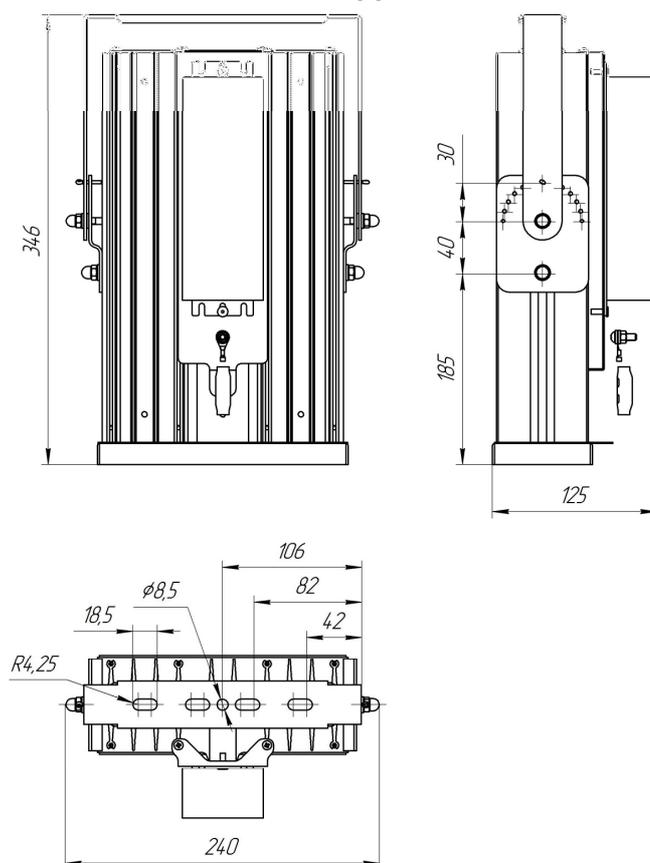


Рисунок 1. Габаритный чертеж светильника Econex Power с установленным комплектом крепления

4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ: Все электромонтажные работы должны производиться при полностью отключенном напряжении!

Монтаж комплекта крепления осуществляется согласно рисунку 2, в следующем порядке:

- 4.1. Проденьте шестигранные болты М6х14 (поз.3) и М6х25 (поз.4) в канавку (поз.9).
- 4.2. Наденьте диск поворотный EP75 (поз.2) на шестигранные болты М6х14 (поз.3).
- 4.3. Приложите кронштейн-лира EP75 (поз. 8) к желаемому месту установки, нанесите разметку и прикрепите его.
- 4.4. Установите кронштейн-лира EP75 (поз.8) на болт шестигранный М6х25 (поз.4) предварительно надев шайбу М6 (поз.5).
- 4.5. Закрепите диск поворотный EP75 (поз.2) и кронштейн-лира EP75 при помощи гайки колпачковой М6 (поз.6) и шайбы М6 (поз.5) отрегулировав перед этим высоту кронштейна.
- 4.6. Настройте нужный угол наклона светильника и зафиксируйте его с помощью шплинта (поз.7).
- 4.7. Подключите питающие провода согласно инструкции на светильник.

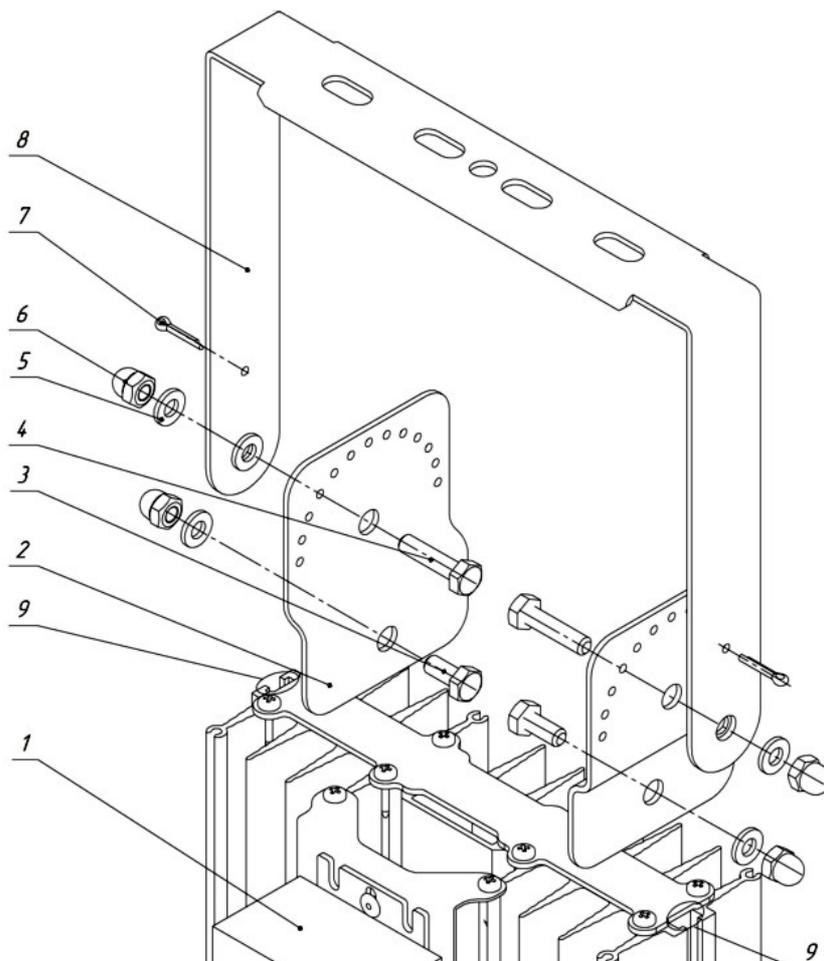


Рисунок 2. Схема крепления светильника

1 – светодиодный светильник Econex Power; 2 – диск поворотный EP75 (2шт); 3 – болт М6х14 (2 шт.); 4 – болт М6х25 (2 шт.); 5 - шайба М6 (6 шт.); 6 - гайка колпачковая М6 (2шт.); 7 - шплинт 2,5х12.4 (2 шт.); 8 – кронштейн-лира EP75.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект крепления 20-05 (арт. 2000005)

Упакован(ы), в количестве _____ комплект(а).

_____ 201__ г

личная подпись

расшифровка подписи

Изготовитель: ООО "Эконекс", 400007, РФ, г. Волгоград, ул. Вершинина 22.

Тел/факс (8442) 72-77-72 (многоканальный)

E-mail: info@econex.ru